


# XLIFT PRO – zvedák traktorů

(maximální zatížení 130 kg)

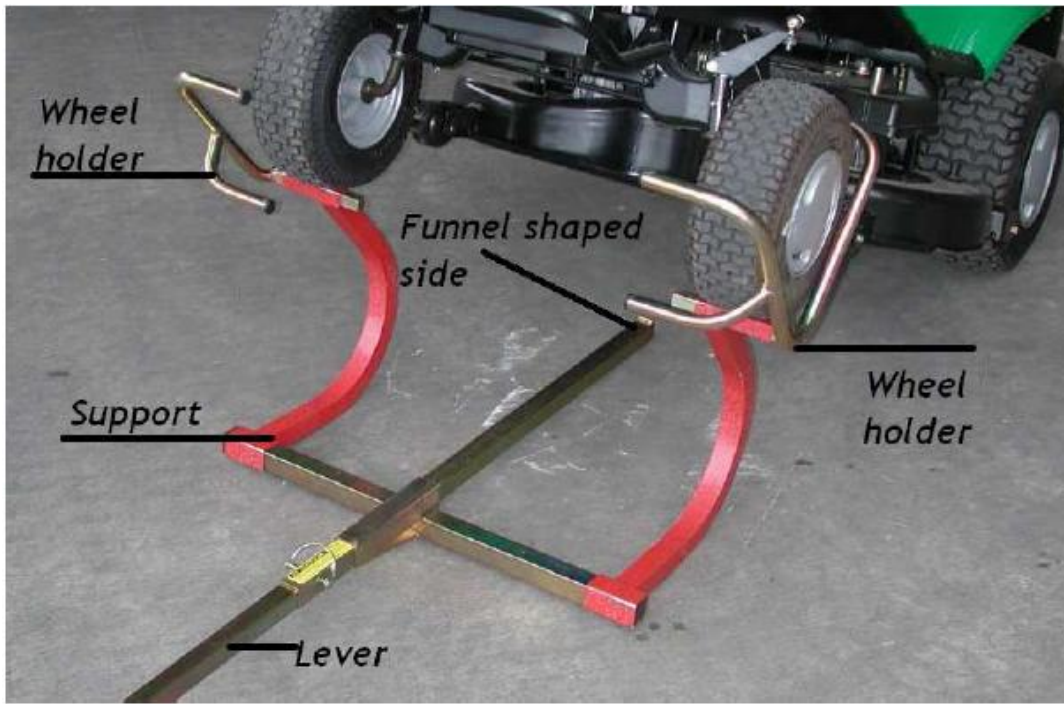

## A) Návod k sestavení

- 1) Připevněte držáky kol (levý a pravý) na červenou vzpěru. Držáky musí být zasunuty minimálně 6 cm v podpěrách, aby bylo možné je upevnit pomocí křídlových šroubů.
- 2) Vytvořte páku a připevněte ji ke vzpěrám. Ujistěte se, že trychtýřovitá část páky je na straně, kde je traktor a nezapomeňte připevnit závlačku pro zabezpečení páky.
- 3) Zkontrolujte sestavení dle obrázku.

## B) Jak zvedák používat

- 1) Vyberte si rovinný terén.
- 2) Povolte brzdu traktoru.
- 3) Nastavte páku do maximální možné délky.
- 4) Prodlužte nebo zkratěte držáky kol a upevněte je křídlovými šrouby. Přesuňte traktor koly do držáků.
- 5) Zatlačte na držáky dokud se nebudou dotýkat země. Ujistěte se, že traktor se stojanem jsou stabilní předtím, než odstraníte páku.
- 6) Pro svezení traktoru zpět na zem proveďte výše uvedené instrukce v obráceném pořadí.